


COMPACT NUMERIQUE

OPTIO S5z

OPTIO S5z

CODE ARTICLE 18392
CODE EAN 0027075111820

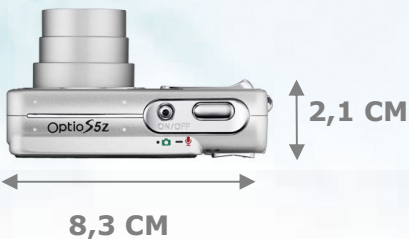

ACCESSOIRES EN OPTION



Etui cuir Luxury kit N° 50059



Etui cuir N° 50097



LE NEC PLUS ULTRA DU NUMERIQUE

- **5 MEGAPIXEL, ZOOM OPTIQUE 3 FOIS RETRACTABLE (équiv. 35,6-107mm en 135mm)**
- **ULTRA COMPACT (FORMAT CARTE DE CREDIT)**
- **LARGE ECRAN LCD 2,5 POUCHES MICROREFLECTIF**
- **SIMPLICITE D'UTILISATION** (Bouton Quick personnalisable, Menu convivial, Bouton Mode en prise de vue et en Lecture)
- **VIDEO ILLIMITEE SONORE MPEG4, 30 IMAGES/SEC, VGA (640x480 pixels)**
- **ULTRA RAPIDE AU DECLENCHEMENT (0,01 sec*)**
- **COMPATIBLE USB 2.0 HIGH SPEED**
- **13 MODES SCENES & 13 FILTRES NUMERIQUES**
- **MACRO JUSQU'A 6 CM**
- **FONCTION PICTBRIDGE AVANCEE**
- **LIVRE AVEC CHARGEUR DE BATTERIE**



Pentax se réserve le droit de modifier les spécifications et le design de ce produit sans préavis.

* selon conditions de test Pentax

PENTAX

Caractéristiques de l'Optio S5z

OBJECTIF

- smc 5,8mm-17,4mm f/2,6-4,8 (équiv. 35,6mm-107mm en 135mm)
- 6 éléments en 5 groupes (2 éléments asphériques double face)
- Zoom optique : 3 fois
- Zoom numérique : 1-4 fois

CAPTEUR CCD

- 5,25 mégapixels (totaux)
- 5,0 mégapixels (effectifs)
- 1 / 2,5 pouces à transfert interligne avec filtre couleur primaire
- Profondeur de couleurs : 12 bits x 3 couleurs
- Sensibilité : auto ; 80, 100, 200, 400 ISO
- Pixels enregistrés : 5M (2560x1920 pixels), 4M (2304x1728 pixels), 3M (2048x1536 pixels), 2M (1600x1200 pixels), 1024 (1024x768 pixels), 640 (640x480 pixels)

ECRAN LCD

- 2,5" TFT couleur, type micro-réfléctif 110 Kpixels
- Champ de vision : environ 100%

FORMAT DE FICHER

- Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, Print Image Matching III
- Vidéo : WAV (MPEG-4), PCM, Mono
- Son : WAV (PCM), monaural

SUPPORT MEMOIRE

- Mémoire interne de 9.3 Mo
- Compatible cartes SD

MISE AU POINT

- Système Autofocus TTL par détection de contrastes avec émetteur infrarouge AF
- Mise au point manuelle / mode infini paysage/Hyperfocale disponibles
- Zone multi-AF à 7 points, AF Spot, AF sélectionnable en 49 points
- Normale: 40cm à l'infini
- Macro: 18cm à 50cm
- Super Macro : 6cm à 20cm à 10,2mm
- Hyperfocale : 1,5m à l'infini (en grand angle) 5m à l'infini (en télé)
- Manuel : 18cm à l'infini, 6cm à l'infini à 10,2mm

EXPOSITION

- Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot
- Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
- Vitesse d'obturation : 1 / 2000° sec à 4 sec
- Modes : Vert, Programme auto, Nocturne, Vidéo, Panorama Assisté, Paysage, Fleurs, Portrait, Auto-Portrait, Coucher de soleil, Gastronomie, Animal Familier, Texte, Sport, Mer&Neige, Sport, Effets numériques (Dessin à main levée, Doux, filtre amincissant, Espace Commentaire), USER
- +/- 2 IL (par pas de 1/3 IL)

FLASH

- Flash auto intégré à contrôle en série
- Déclenchement auto lors de conditions de basse lumière
- Modes flash forcé et flash coupé
- Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression
- Portée : environ 20cm-3,5m (à 5,8mm en 200 ISO) environ 20cm-2m (17,4mm en 200 ISO)

ALIMENTATION

- 1 batterie Lithium-Ion rechargeable
- Autonomie : environ 155 photos (selon tests CIPA : écran LCD allumé et 50% des prises au flash)
- Adaptateur secteur disponible en option

DIMENSIONS ET POIDS

- 83 x 55 x 21.5 mm
- 105g nu
- 120 g chargé et prêt à l'emploi

INTERFACES

- AV (compatible NTSC et PAL, mono)
- USB 2.0 High Speed et entrée alimentation secteur

PARAMETRES DE PRISE DE VUE

- Balance des blancs : Auto, Jour, Tungstène, Ombre, Fluorescent (blanc neutre, blanc, jour), Manuelle
- Filtres numériques : en Lecture : N&B, Sépia, Rouge, Rose, Violet, Bleu, Vert, Jaune, Brillant
- Prises : Vue par vue, Retardateur, Continu, Télécommande

VIDEO

- 30 images par seconde, sonore
- MPEG-4
- 640x480 pixels
- D'une seconde à la capacité totale de la carte
- Vidéo en accéléré : OFF, 2X, 5X, 10X, 20X
- Montage vidéo : sauvegarder comme image fixe, Diviser, Couper et fusionner

AUTRES PARTICULARITES

- Dictaphone (jusqu'à la capacité de la carte) + mémo vocal
- Horloge mondiale pour 70 villes (28 fuseaux horaires)
- Réveil : Affichage d'une image pendant la sonnerie (max. 3 réglages) avec fonction de rappel
- Langues du menu : GB, D, F, ES, I + Suédois, Hollandais, Russe, Coréen, Chinois, (Traditionnel/simplifié), Japonais
- PictBridge : impression d'une seule vue, de toutes les vues, impression autoréglée par DPOF
- Réglages PictBridge : taille de la feuille, type de papier, qualité et bords

SYSTEMES D'EXPLOITATION

- Sur PC : Windows 98, 98SE, Me, 2000 et XP Home Edition/Professionnel
- Sur Mac : OS 9,2, X (versions 10.1, 10.2, 10.3)

LOGICIELS

- ACD See pour Pentax

LIVRE AVEC

- Batterie Lithium-Ion D-L18 (39121)
- Chargeur D-BC8 (39122)
- Cordon AC D-CO2E (39475)
- Câble AV I-AVC7 (39552)
- Câble USB I-USB7 (39551)

PENTAX